


EQUILBRADORAS

**Kit de alta precisión
para un centrado óptimo
de las ruedas con
orificio central
de $\varnothing 51\div 118$ mm.**

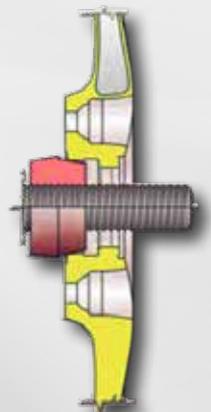

El 50 % de un buen equilibrado depende del sistema de centrado. ¿Por qué jugársela?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ¡Resultados de equilibrado excelentes!
- Kit compuesto por 8 casquillos fabricados en acero de alta resistencia mecánica, diseñados con un perfil de baja conicidad.
- Ideales para llantas con orificio central de sección variable.
- Única solución para llantas con tapas estéticas de plástico no extraíbles.
- Estructura de doble cara que permite su uso por ambos lados y por consiguiente un mayor intervalo de cobertura; 8 casquillos para 16 intervalos de centrado.
- El profesional de los neumáticos o el técnico de neumáticos tiene la posibilidad de centrar las ruedas en la equilibradora replicando perfectamente el montaje de la rueda en el vehículo para la mayor parte de los vehículos y SUV presentes en el mercado con orificio central de \varnothing 51,3 mm (2,02") hasta \varnothing 117,5 mm (4,63").
- Kit completo de calibre para la medición del orificio central de la rueda, para una selección más rápida y precisa del casquillo que debe utilizarse.

¡Recomendado por los mayores fabricantes de automóviles del mundo!

¡Producto completa y rigurosamente FABRICADO EN ITALIA!

HPC COD. 8-21100244



	Cod.	\varnothing (mm)	\varnothing (")
1	4-119500	51,3 ÷ 62	2,02 ÷ 2,44
2	4-119501	61 ÷ 71	2,40 ÷ 2,80
3	4-119502	69 ÷ 79,7	2,72 ÷ 3,14
4	4-119503	78 ÷ 87,8	3,07 ÷ 3,46
5	4-119504	85,7 ÷ 95,6	3,37 ÷ 3,76
6	4-119505	93,4 ÷ 103,8	3,68 ÷ 4,09
7	4-119506	102,8 ÷ 112	4,05 ÷ 4,41
8	4-119507	108 ÷ 117,5	4,25 ÷ 4,63
9	5-106644	Calibro fori	

TROLLEY COD. 8-21100243/90

Para hacer que la zona de trabajo esté mejor organizada y tener el equipo siempre en orden, está disponible también el nuevo soporte de accesorios móvil **TROLLEY código 8-21100243/90** tanto para los 8 casquillos como para el calibre y las bridas de bloqueo con pernos frontales.



Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.