




ÉQUILIBREUSES

**Kit haute précision
pour un centrage
optimal des roues
avec trou central
du Ø 51 au Ø 118 mm**

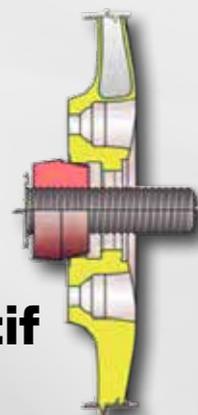

50% d'un équilibrage exact dépend du dispositif d'alignement. Pourquoi prendre des risques?

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Excellents résultats d'équilibrage!
- Jeu composé de 8 douilles en acier haute résistance mécanique, avec un profil à faible conicité.
- Parfaites pour des jantes à trou central et section variable.
- Seule solution pour jantes avec couverture décorative en plastique non amovible.
- Structure à 2 facettes utilisable des deux côtés pour couvrir une plus grande plage de réglage: 8 douilles pour 16 plages d'alignement.
- Le professionnel du pneu peut aligner les roues sur l'équilibreuse en reproduisant fidèlement le montage de la roue sur le véhicule, pour la plus grande partie des véhicules et des SUV présents sur le marché avec trou central de \varnothing 51,3 mm (2,02") à \varnothing 117,5 mm (4,63").
- Jeu complet de gabarits pour mesurer le trou central de la roue et permettre un choix rapide et précis de la douille à utiliser.

Conseillé par les plus grands constructeurs automobiles du monde!
Produit entièrement et rigoureusement en ITALIE!

HPC COD. 8-21100244



	Cod.	\varnothing (mm)	\varnothing (")
1	4-119500	51,3 ÷ 62	2,02 ÷ 2,44
2	4-119501	61 ÷ 71	2,40 ÷ 2,80
3	4-119502	69 ÷ 79,7	2,72 ÷ 3,14
4	4-119503	78 ÷ 87,8	3,07 ÷ 3,46
5	4-119504	85,7 ÷ 95,6	3,37 ÷ 3,76
6	4-119505	93,4 ÷ 103,8	3,68 ÷ 4,09
7	4-119506	102,8 ÷ 112	4,05 ÷ 4,41
8	4-119507	108 ÷ 117,5	4,25 ÷ 4,63
9	5-106644	Calibro fori	

TROLLEY COD. 8-21100243/90

Pour mieux organiser son poste de travail et avoir l'équipement toujours disponible, le nouveau support mobile pour accessoires **TROLLEY** N° réf. **8-21100243/90** est disponible, aussi bien pour les 8 douilles, que le gabarit et les brides de fixation à axes frontaux.



Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.