





**Sollevatore
elettroidraulico a due
colonne senza base**



4000



Scoprite un nuovo livello in termini di sicurezza e prestazioni con ERCO HC4002 SE, progettato per aumentare la vostra produttività

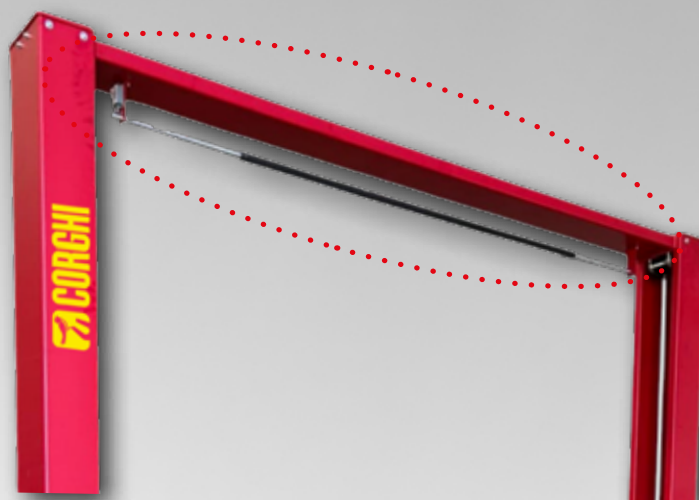

BARRA DI SICUREZZA INTEGRATA

Semplifica l'installazione e aumenta la sicurezza con un finecorsa che arresta automaticamente il sollevamento in caso il veicolo tocchi la barra.

CARRELLO E CILINDRI

Progettato per prestazioni al top e semplicità d'uso.

- Carrello movimentato da catena per sollevamenti fluidi e affidabili
- Cilindri operanti a spinta ad alta efficienza, per prestazioni potenti e costanti
- Cavi di sincronizzazione che garantiscono un perfetto bilanciamento del carico e stabilità



- Sblocco manuale unilaterale per un rilascio rapido e semplice del carrello
- Discesa manuale tramite leva di controllo pressione, garantisce una discesa sicura e controllata

BRACCI DI SOLLEVAMENTO

Flessibili e robusti per ogni applicazione

BRACCI DI SOLLEVAMENTO A 2+2 SFILI

Tamponi di sollevamento monofase con altezza minima 105 mm



Protezioni:

- Protezioni in gomma **salvaportiera** per prevenire danni al veicolo
- **Protezioni per i piedi**, garantiscono la sicurezza dell'operatore
- Sistema di arresto rotazione bracci a settore dentato per una **massima sicurezza**



DISPONIBILE IN DUE CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE ROSSA

CONFIGURAZIONE GRIGIA

Colonne	rosso RAL 3002 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Carrello	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Bracci	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Portale	rosso RAL 3002 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Cabinet	plastica	plastica

ACCESSORI RACCOMANDATI



x12

8-43100273

Kit tasselli di fissaggio



x4

J261-2100000

Tamponi a doppia filettatura
(Min. 35mm - Max. 111 mm)




J161-1000006

Kit estensioni per tamponi 150 mm

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DIMENSIONI

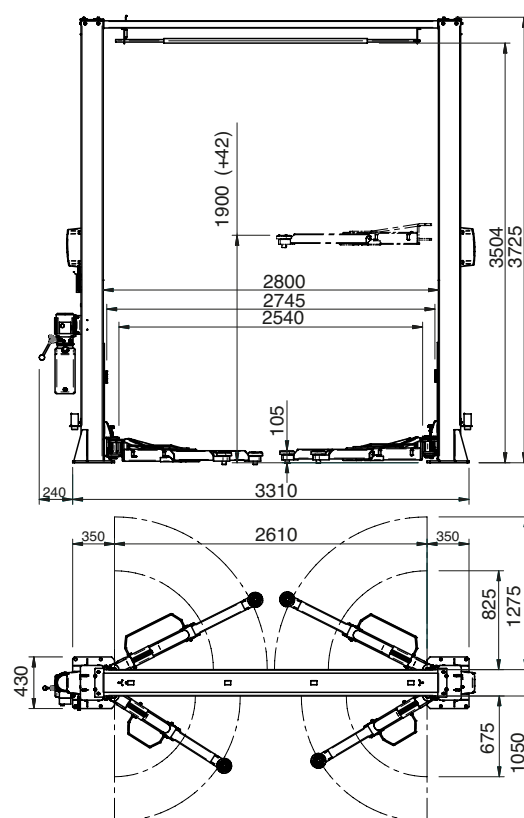

DATI TECNICI

	230/400V - 3Ph - 50Hz	230/400V - 3Ph - 60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Capacità massima	4000 kg		
Tempo di salita	48 s (50/60Hz)		71 s (50Hz) - 50 s (60Hz)
Tempo di discesa	38 s (50/60Hz)		51 s (50/60Hz)
Minima altezza di lavoro/utile	105 mm		
Massima altezza di lavoro/utile	1900+ 42 mm		
Distanza tra le colonne	2800 mm		
Altezza totale	3725 mm		
Motore elettrico	230/400V - 3Ph - 50/60Hz - 5.7A		230V - 1Ph - 50/60Hz - 15A
Potenza motore	2.2 kW - 4HP		
Pressione idraulica max. di esercizio	200 bar		190 bar
Voltaggio circuito di controllo	24V		
Olio idraulico consigliato	ESSO NUTO H32 o equivalente (ISO VG32)		
Quantità di olio nel sistema idraulico	10l		
Peso	785 kg		

Conforme alle normative: AS/NZS 1418.9:1996 - SOLLEVATORI PER VEICOLI & AS/NZS 2550.9:1996 - USO SICURO DEI SOLLEVATORI PER VEICOLI
*Questo prodotto non è disponibile per la vendita in Europa